

THERMO65 / THERMO46
PORTES D'ENTRÉE

NOUVEAU. Surface Plaingrain « Structure fine satiné »

HÖRMANN


HÖRMANN









Sommaire

04 Les bonnes raisons de choisir Hörmann

14 Inspirations
14 Thermo65
16 Porte d'entrée à 2 vantaux
18 Entrées personnalisées
20 Thermo46
22 Couleurs et décors modernes
24 Confort d'utilisation pour tous

26 Design, équipement, accessoires
28 Thermo65
34 Thermo46
36 Couleurs et décors
39 Personnalisation
40 Types de portes
42 Équipements de porte
44 Cadres et vitrages
46 Poignées extérieures et béquillages
48 Serrures automatiques et équipements électriques
50 Dimensions et données techniques

Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. À cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO_2. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hoermann.com/sustainability

Produit certifié par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC

CO2
mesurer
réduire
contribuer

La qualité issue du savoir-faire allemand

En plus de tous les éléments importants pour la construction et la rénovation, l'entreprise familiale Hörmann offre également des portes d'entrée novatrices.. Ces dernières sont produites dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. De plus, nos collaboratrices et collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.












5 ans
de garantie

LONGÉVITÉ GARANTIE. Les principaux composants de portes sont entièrement développés et fabriqués par Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et sont caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 5 ans de garantie sur toutes les portes d'entrée Thermo65 et Thermo46.

Exclusivité Hörmann
Portes insonorisantes à rupture de pont thermique

Exclusivité Hörmann
Portes résistantes au feu à rupture de pont thermique

CONVAINCANTES DANS TOUTES LES CONCEPTIONS. Nos portes d'entrée sont supérieures aux portes synthétiques ou en bois à bien des égards. En matière d'isolation thermique, toutes nos portes d'entrée répondent aux exigences des nouvelles normes énergétiques des bâtiments. Nos portes insonorisantes atténuent en outre les bruits du trafic à un niveau modéré et nos portes résistantes au feu sont un bon choix en cas de passage direct du garage à l'habitat.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 40.



Une porte design pour les plus exigeants

Quel bel accueil vous réservez à vos invités avec une porte d'entrée Hörmann ! Bien sûr, le design raffiné de nos portes vous enchantera également, vous et votre famille. De l'extérieur, nos portes attirent le regard. A l'intérieur, elles s'harmonisent parfaitement avec vos autres portes. Un vrai bijou !





PANNEAU DE PORTE AVEC CADRE OUVRANT LISSE.

En tant qu'entrée principale ou secondaire, les portes Thermo65 et Thermo46 vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Avec son cadre ouvrant intégré, l'élégant panneau de porte monobloc répond au moindre souhait en matière de design. Sa face intérieure lisse, sans profilé de vantail apparent, s'harmonise parfaitement avec l'esthétique des portes intérieures.



Vue de l'extérieur et de l'intérieur de portes d'entrée Hörmann avec cadre ouvrant caché



Portes d'entrée d'autres fabricants vues de l'extérieur et de l'intérieur avec cadre ouvrant visible

PAGE 8. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 515, poignée en acier inoxydable HB 38-2, Matt deluxe aluminium gris CH 9007, parties latérales en option

Protégez-vous des potentiels cambrioleurs

Un cambriolage a lieu toutes les cinq minutes. Il est d'autant plus important de munir sa porte d'entrée d'un équipement de sécurité élevé. En effet, au bout de 90 secondes de vaines tentatives, le cambrioleur renonce généralement à son effraction. C'est pourquoi la moitié des tentatives de cambriolage échoue lorsque la porte d'entrée est suffisamment sécurisée.





VERROUILLAGE ANTI-EFFRACTION. Parce que vous et votre famille devez vous sentir en sécurité chez vous, les portes Thermo65 / Thermo46 sont équipées d'un verrouillage multipoints de série. Le pêne 1/2 tour à verrouillage aisé de série assure, quant à lui, une fermeture particulièrement silencieuse.

Sécurité CR2
En option

Contrôle et certification

UNE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE. Avec l'équipement de sécurité CR2 proposé en option pour nos portes d'entrée, les éventuels voleurs auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous. Nous protégeons ainsi votre maison contre tous les visiteurs indésirables. En outre, cette solution de sécurité certifiée est très discrète, contrairement aux solutions de la concurrence.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 41.

Des portes d’entrée adaptées à vos envies

Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle porte d’entrée ou d’une porte pour votre entrée secondaire : la gamme Hörmann a été conçue pour répondre à chaque envie. Vous trouverez chez nous la porte correspondant exactement à vos exigences. Aspect élégant, vitrages généreux ou confort de commande intelligent – tout est possible, et ce exactement selon vos souhaits.



LA PORTE DE VOS RÊVES EN QUELQUES CLICS.

Grâce à notre configurateur de portes, vous pouvez essayer de nombreuses combinaisons de produits et d'options sur votre PC ou votre tablette, confortablement installé chez vous. En quelques clics, configurez la porte de vos rêves en sélectionnant le type de porte, le motif, la teinte et les dimensions. En fonction de votre configuration, le prix conseillé sans engagement s'affichera. Chargez une photo de votre maison et placez la porte dans votre entrée, vous pourrez voir si votre nouvelle porte d'entrée vous convient.

Vous trouverez le configurateur Hörmann à l'adresse
www.hormann.fr/habitat-maitre-doeuvre-marche-residentiel/configurateur



La porte idéale pour votre entrée principale

PORTES D'ENTRÉE THERMO65 À 1 VANTAIL. Motifs modernes ou classiques, avec ou sans vitrage : choisissez la porte d'entrée convenant le mieux à votre habitat. Pour une harmonie parfaite avec vos portes d'intérieur blanches, la face intérieure de la porte peut être livrée en option en blanc trafic RAL 9016 pour de nombreux motifs, coloris et surfaces.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 28.





À GAUCHE. Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65 motif 640S, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage avec verre dépoli translucide, gris anthracite RAL 7016, partie latérale en option

EN HAUT À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 750C, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec bandes transparentes, CH 703 anthracite métallique, parties latérales en option

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 100, poignée en acier inoxydable HB 14-2, brun terre RAL 8028, parties latérales en option, porte de garage sectionnelle à cassettes S, Woodgrain, brun terre RAL 8028

EN HAUT À GAUCHE. Porte d’entrée en acier / aluminium Thermo65 à 2 vantaux motif 610S, poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre dépoli translucide, gris anthracite RAL 7016

EN BAS À GAUCHE. Passage libre plus large grâce aux vantaux d’entrée et semi-fixe ouverts pour les portes à 2 vantaux

À DROITE. Porte d’entrée en aluminium / acier Thermo65 à 2 vantaux motif 700B (vantail d’entrée), motif 010 (vantail semi-fixe), poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage sablé avec bandes transparentes, aluminium gris RAL 9007





Idéal pour des largeurs de passage plus grande et une entrée magistrale

PORTES D'ENTRÉE THERMO65 À 2 VANTAUX. Profitez d'une plus grande largeur de passage libre pour poussette, fauteuil roulant, etc. Les portes d'entrée Thermo65 à 2 vantaux séduisent, en outre, par l'élégante jonction affleurante entre le vantail d'entrée et le vantail semi-fixe. Des vantaux d'entrée et semi-fixe en différentes largeurs (voir plus haut) offrent un grand confort de passage, même pour les situations de montage étroites.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 28.

Entrées personnalisées

PORTES D'ENTRÉE THERMO65. Vous pouvez concevoir chaque motif de porte d'entrée au gré de vos envies, avec une poignée extérieure originale, un vitrage spécifique et de nombreuses options de personnalisation. Nous vous proposons toutes les options pour personnaliser votre porte d'entrée. Pour un intérieur plus lumineux, vous pouvez parfaire chaque motif de porte illustré ci-après avec des parties latérales et des impostes vitrées. Des exécutions de portes spéciales, avec ouverture vers l'extérieur, sont également réalisables. Chez Hörmann, vous trouverez à coup sûr la porte d'entrée qui convient à votre maison.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.







EN HAUT À GAUCHE. Poignée HB 39-1 avec éclairage intégré

À DROITE. Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65 motif 650S, gris anthracite RAL 7016, poignée HB 39-1 avec éclairage intégré, partie latérale en option

EN BAS À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 010, poignée en acier inoxydable HB 14-2, gris anthracite RAL 7016, parties latérales en option, avec ouverture vers l'extérieur

EN BAS AU CENTRE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 750C black.edition, poignée en acier inoxydable HB 38-2 black.edition, blanc trafic RAL 9016, partie latérale en option





BLACK.EDITION. Vous aimez la couleur noire dans votre intérieur ? Dans ce cas, nos portes de la série black.edition sont exactement ce qu'il vous faut.
Ces portes se distinguent par leurs poignées extérieures, leurs parements et leurs béquilles intérieures dans un noir foncé raffiné, s'inscrivant ainsi de manière subtile, mais efficace, dans la tendance actuelle. Les cylindres profilés et cache-paumelles également disponibles en noir viennent parfaire l'impression d'ensemble harmonieuse.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.

Parfait pour votre entrée secondaire

PORTES D'ENTRÉE THERMO46 À 1 VANTAIL. Avec les portes d'entrée en aluminium / acier Thermo46, vous êtes assuré de faire le bon choix pour l'entrée secondaire de votre maison. Combinée à une porte d'intérieur pour faire office de vestibule, la porte Thermo46 convient également à votre entrée. Nos portes d'entrée se déclinent en de nombreux motifs, des plus classiques aux plus modernes, avec ou sans vitrage. Les portes Thermo46 sont livrées de série avec faces intérieure et extérieure identiques, c'est-à-dire avec la même couleur et la même surface des deux côtés. Les portes Thermo46 vous offrent tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une porte d'entrée de qualité. Sélectionnez le motif qui convient à votre habitat !

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 34.





À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo46 motif 700B, poignée en acier inoxydable HB 38-2, blanc trafic RAL 9016, partie latérale en option

EN HAUT À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo46 motif 515, poignée en acier inoxydable HB 14-2, anthracite métallique CH 703, parties latérales en option

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo46 motif 400I, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Kathedral, blanc trafic RAL 9016, parties latérales en option

Couleurs et décors modernes

PORTES D’ENTRÉE THERMO65 ET PORTES D’ENTRÉE THERMO46. Laissez libre cours à votre imagination pour la conception de votre nouvelle porte d’entrée Hörmann avec les 10 couleurs Color, 10 couleurs MatchColor et 7 couleurs Matt deluxe ainsi qu’avec les 5 décors Decograin. En version standard, les faces intérieure et extérieure sont de la même couleur. En option, de nombreuses portes d’entrée Thermo65 sont également disponibles en exécution assortie à vos portes d’intérieur blanches, en blanc trafic RAL 9016 sur la face intérieure.

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 36.







EN HAUT. Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65, motif 650, finition Plaingrain, couleur CH 703 Anthracite métallisé, partie latérale en option, porte de garage sectionnelle à rainures L, finition Plaingrain, couleur CH 703 Anthracite métallisé

EN BAS À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 010, poignée en acier inoxydable HB 38-2, Decograin Golden Oak (chêne doré), parties latérales en option

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65, face intérieure en blanc trafic RAL 9016, assortie aux portes d'intérieur blanches, partie latérale en option, SmartKey en option



Plaingrain
Surfaces et couleurs assorties pour les portes de garage, les portes d'entrée, les portillons indépendants et les portes en acier



Porte de garage et porte d'entrée assorties

Aménagez votre intérieur dans une belle harmonie de couleurs – avec la nouvelle surface Plaingrain en cinq couleurs préférentielles structure fine satiné ou les 10 couleurs préférentielles MatchColor. Grâce à des couleurs assorties, profitez d'un aspect général harmonieux des portes sectionnelles de garage en aluminium, des portes sectionnelles en acier et en aluminium, des portes de service et des portes en acier.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 36.

Confort d’utilisation pour tous

MOTORISATION DE SERRURE DE PORTE SANS FIL SMARTKEY. Déverrouillez votre porte d’une simple pression sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d’entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer chez vous ne vous demandera aucun effort, car vous pourrez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression d’une touche, soit automatiquement au bout d’un certain temps (durée déterminée par vos soins). Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège de toute tentative d’effraction.


➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 48.





EN HAUT À DROITE. Unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain pour tous les domaines de la maison

EN BAS À DROITE. Ouverture de porte tout confort par smartphone

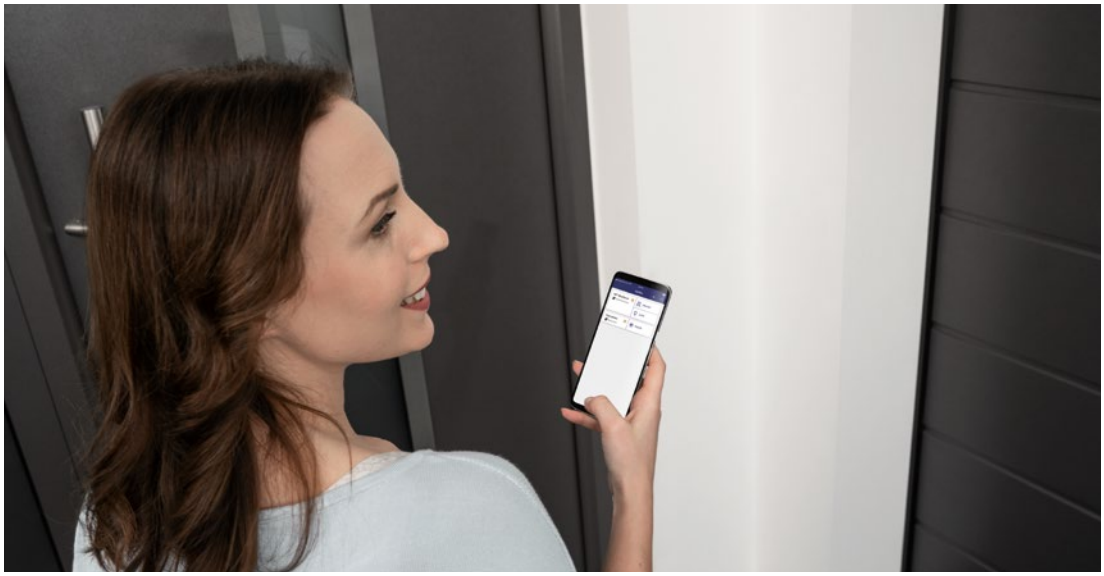

À GAUCHE. Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey pour un verrouillage et un déverrouillage aisés de la porte



SERRURES AUTOMATIQUES. Ouvrez votre porte d'entrée facilement grâce à un système intelligent et intuitif. Vous avez besoin d'un code, d'une empreinte digitale, d'un émetteur ou d'un smartphone. Avec nos différentes offres de produits de verrouillage, vous trouverez la solution intelligente qui répond à vos besoins. Avec l'unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain, vous pouvez commander facilement par le biais d'une application gratuite votre porte d'entrée, votre porte de garage, votre portail Hörmann, des capteurs climatiques ainsi qu'une caméra. Et ce, n'importe où et à n'importe quel moment de la journée.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 48.





Design Équipement Accessoires

28 Thermo65

34 Thermo46

36 Couleurs et décors

39 Personnalisation

40 Types de portes

42 Equipements de porte

44 Cadres et vitrages

46 Poignées extérieures et béquillages

48 Serrures automatiques et équipements électriques

50 Dimensions et données techniques

Thermo65

Portes d’entrée en aluminium / acier

Sécurité CR2

En option (non disponible pour les motifs 020, 050, 410 et 430)

Isolation thermique élevée

Coefficient U_D jusqu’à 0,87 W/(m²·K)

Insonorisation


Jusqu’à 42 dB (pour les motifs 010, 610, 640 et 650)

Résistance au feu

$EI_2$30 résistant au feu (en option pour les motifs 010, 015, 515 et 610)




Motif 630S

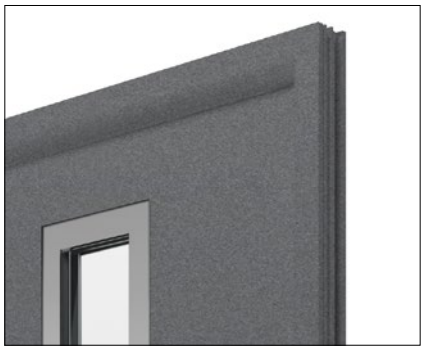



Vue d’ensemble de la porte à l’extérieur (illustration du haut) et à l’intérieur (illustration du bas) ainsi que panneau de porte avec feuillure épaisse à l’intérieur

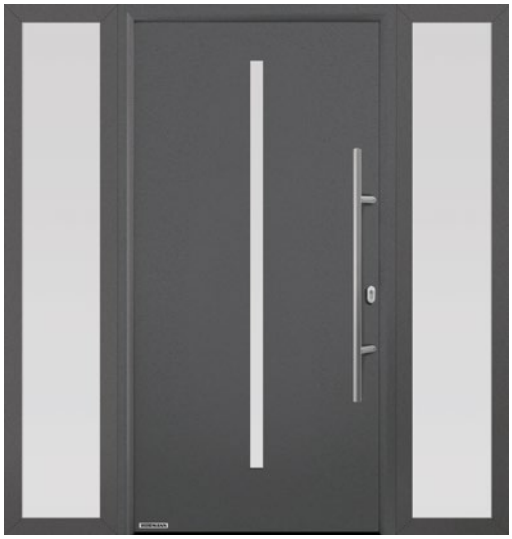

Motif 640S



Motif 640P



Motif 610S



Motif 610N

THERMO65

Tous les motifs de porte sur ces deux pages sont en Matt deluxe CH 703 anthracite métallique

Motif 630S poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 640S Poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage avec verre dépoli translucide, parties latérales avec vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 640P poignée en acier inoxydable HB 38-2 black.edition, vitrage avec verre noir, parties latérales avec verre noir
Motif 610S Poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre dépoli translucide, parties latérales avec vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 610N exécution à 2 vantaux, poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre étamé (vous trouverez de plus amples informations à la page 45)

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.

Thermo65

Portes d’entrée en aluminium / acier



Motif 650S



Motif 700B



Motif 730B



Motif 750C



Motif 780S

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris basalte RAL 7012

Motif 650S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 700B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes
Motif 730B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes
Motif 750C poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 5 bandes transparentes
Motif 780S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.



Motif 800S



Motif 810E



Motif 820S



Motif 830S



Motif 840S



Motif 850B



NOUVEAU. Motif 860S



Motif 900D

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette page sont en aluminium gris RAL 9007

Motif 800S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 810E poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec bandes transparentes (carrés)
Motif 820S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 830S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 840S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 850B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes
NOUVEAU. Motif 860S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 900D poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 4 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.

Thermo65

Portes d’entrée en aluminium / acier



Motif 010



Motif 010
Avec parement figure 454



Motif 010
Avec parement figure 457



Motif 010
Avec parement figure 751



Motif 010
Avec parement figure 750



NOUVEAU. Motif 014



Motif 015



Motif 515



NOUVEAU. Motif 615

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris anthracite RAL 7016

Motif 010 Poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 454 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 457 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 751 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 750 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
NOUVEAU. Motif 014 Poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 015 poignée en acier inoxydable HB 14-2 (vous trouverez des parements en option aux pages 34 – 35)
Motif 515 poignée en acier inoxydable HB 14-2 (vous trouverez des parements en option aux pages 34 – 35)
NOUVEAU. Motif 615 poignée en acier inoxydable HB 14-2 (vous trouverez des parements en option aux pages 34 – 35)

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.



Motif 010
Avec parement figure 451



Motif 010
Avec parement figure 459



Motif 020S



Motif 050S



Motif 100



Motif 410S



Motif 430E

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016

Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 451 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 459 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 020S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 050S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 100 poignée en acier inoxydable HB 14-2, parties latérales avec vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 410S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide
Motiv 430E poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage sablé avec bandes transparentes (cadre)

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.

Thermo46

Portes d’entrée en aluminium / acier

Sécurité CR2

En option pour les motifs 010, 015, 515, 100, 700, 750, 900

Bonne isolation thermique

Coefficient U_D jusqu’à 1,1 W/(m²·K)



Motif 010



Motif 515
Avec parement figure 401



Motif 700B



Motif 750C




Motif 900D



NOUVEAU. Motif 950S



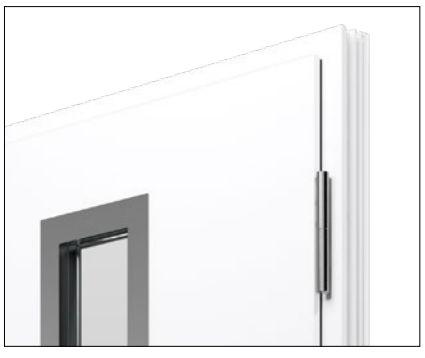

Vue de la porte sur toute sa surface côté extérieur (illustration de gauche) et côté intérieur (illustration de droite) ainsi que vantail de porte avec feuillure épaisse sur le côté intérieur



Motif 015
Avec parement figure 400



Motif 025S
Avec parement figure 402



Motif 020S



Motif 030S



Motif 050S



Motif 100



Motif 200I



Motif 400I

THERMO46

Tous les motifs de porte de la page 34 sont en gris anthracite RAL 7016. Tous les motifs de porte de la page 35 sont en blanc trafic RAL 9016.


Motif 015 poignée en acier inoxydable HB 14-2 (vous trouverez des parements en option aux pages 34 – 35)
Motif 515 avec parement figure 401 en aspect acier inoxydable (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 700B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes
Motif 750C poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 5 bandes transparentes
Motif 900D poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 4 bandes transparentes
NOUVEAU. Modèle 950S : poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage en verre dépoli translucide
Motif 015 avec parement figure 400 en aspect acier inoxydable (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 025S avec parement figure 402 en aspect acier inoxydable (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 020S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 030S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 050S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide
Motif 100 poignée en acier inoxydable HB 14-2
Motif 200I poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Kathedral
Motif 400I poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Kathedral


➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.


Couleurs


MatchColor, couleurs standards, couleurs préférentielles


Standard et Couleurs préférentielles




























STANDARD


1	RAL 9016	Blanc trafic


Couleurs préférentielles

2	CH 907	Aluminium gris
3	RAL 9007	Aluminium gris
4	RAL 9006	Aluminium blanc
5	RAL 9002	Blanc gris
6	RAL 7037	Gris poussière
7	RAL 6009	Vert sapin
8	RAL 6005	Vert mousse
9	RAL 5010	Bleu gentiane
10	RAL 3003	Rouge rubis
11	RAL 1015	Ivoire clair


A noter :
Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.


MatchColor



























NOUVEAU. Plaingrain











MatchColor

Couleurs assorties pour les portes de garage, les portes d'entrée, les portes indépendantes et les portes en acier

MatchColor

1	CH 703	Anthracite métallique
2	RAL 9005	Noir foncé
3	RAL 8028	Brun terre
4	RAL 7040	Gris fenêtre
5	RAL 7039	Gris quartz
6	RAL 7035	Gris clair
7	RAL 7030	Gris pierre
8	RAL 7016	Gris anthracite
9	RAL 7015	Gris ardoise
10	RAL 7012	Gris basalte

Plaingrain

Surfaces et couleurs assorties pour les portes de garage, les portes d'entrée, les portillons indépendants et les portes en acier

NOUVEAU. Surface Plaingrain structure fine satiné


11	RAL 9016	Blanc trafic structure fine satinée
12	RAL 9007	Aluminium gris structure fine satinée
13	RAL 9006	Aluminium blanc structure fine satinée
14	RAL 7016	Gris anthracite structure fine satinée
15	CH 703	Anthracite métallisé structure fine satinée

A noter :
Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**


Autres couleurs et décors


Teintes Matt deluxe et décors Decograin


Matt deluxe
















Matt deluxe

1	CH 9016	Matt deluxe blanc trafic
2	CH 9007	Matt deluxe aluminium gris
3	CH 9006	Matt deluxe aluminium blanc
4	CH 8028	Matt deluxe brun terre
5	CH 7016	Matt deluxe gris anthracite
6	CH 703	Matt deluxe anthracite métallique
7	CH 905	Matt deluxe noir

A noter :
Pour des raisons techniques d'impression, les couleurs et les surfaces représentées ne sont pas contractuelles. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Décors Decograin 1)


1


5


2


6


3


4

1 Golden Oak (chêne doré) : décor chêne brun moyen, jaune or

2 Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer

3 Night Oak (chêne nuit) : décor chêne foncé et intense

4 Winchester Oak (chêne Winchester) : décor chêne sauvage de couleur naturelle


5 **NOUVEAU.** Malt Oak (chêne malte)

6 **NOUVEAU.** Toffee Oak

1) Non réalisables pour Thermo65 / 46 motifs 100, 200, 400, 410, 430, 610, 630, 640 et 650.
2) Non réalisable pour les motifs Thermo65 020, 050, 100, 410, 430, 610, 630, 640 et 650.
3) Avec huisserie A4 à bords droits
4) Avec huisserie A3 à bords ronds

Personnalisation

Donnez à votre entrée une touche personnelle et mariez plusieurs couleurs pour l'huisserie et le panneau de votre porte d'entrée Thermo65 ou Thermo46.


Huisserie en aluminium blanc RAL 9006, vantail de porte en CH 703 anthracite métallique


Huisserie en Titan Metallic (titane métallique) CH 703, panneau de porte en blanc trafic RAL 9016


Les portes d'entrée Thermo65[1] dans les teintes anthracite RAL 7016[2] CH 703 anthracite métallique[2] et CH 907 aluminium gris[2] ainsi que dans les décors Decograin[3] Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé) et Titan Metallic (titane métallique) CH 703 sont également disponibles avec face intérieure en blanc trafic RAL 9016. Pour une harmonie parfaite avec vos portes d'intérieur blanches !


Vue de l'extérieur en plaxage Decograin


Vue intérieure en blanc trafic RAL 9016[2]

Types de portes

Le profilé adéquat pour chaque exigence

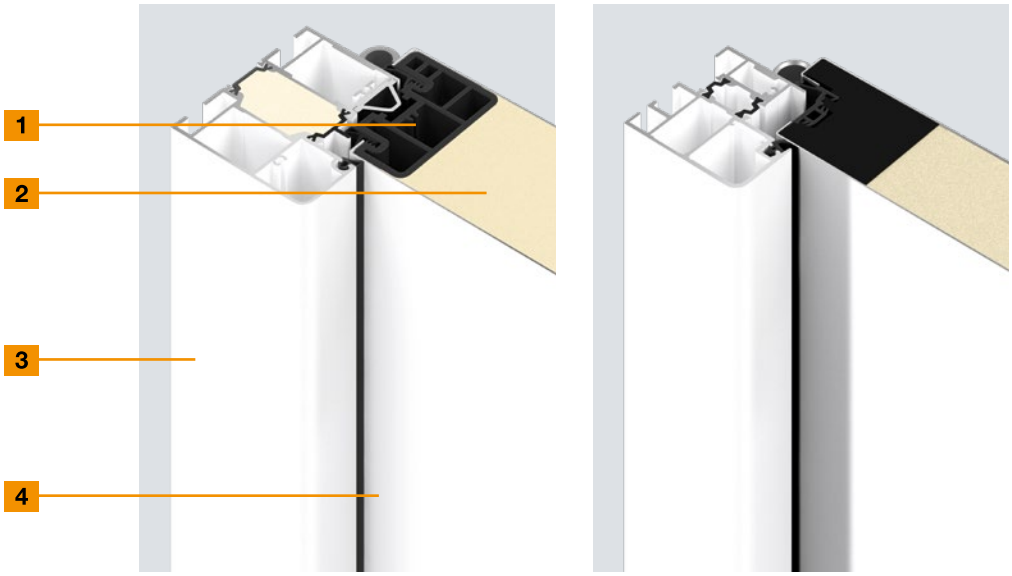


		Thermo65	Thermo46
1	**Profilé de porte**	Intérieur	Intérieur
	Matériaux	Matériau composite	Matériau composite
2	**Epaisseur du panneau de porte**	**65 mm**	**46 mm**
	Tôle intérieure et extérieure	Acier, à rupture de pont thermique	Acier, à rupture de pont thermique
3	**Huisserie de porte**	huisserie carré A4, 80 mm	huisserie carré A2, 60 mm
	Matériaux	Aluminium, à rupture de pont thermique et injecté de mousse	Aluminium, à rupture de pont thermique
4	**Système d'étanchéification**	**Triple**	**Double**
	Seuil	synthétique (standard, S12), aluminium-plastique (en option, S11)	Aluminium / synthétique
	Caractéristiques de performance		
	Forces de commande selon EN 12217	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 2
	Durabilité / Contrainte mécanique selon EN 12400	Jusqu'à la classe 6	Jusqu'à classe 6
	Résistance aux variations climatiques selon EN 12219	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 3c / 2d / 2e
	Perméabilité à l'air selon EN 12207	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 2
	Étanchéité à la pluie battante selon EN 12208	Jusqu'à classe 3A	Jusqu'à classe 1A
	Résistance à la charge au vent selon EN 12210	Jusqu'à classe C3 / B3	Jusqu'à classe C3 / B3
	Résistance aux chocs selon EN 13049	Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 1
	Stabilité mécanique selon EN 1192	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 1
	Isolation thermique	**Jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**	**Jusqu'à 1,1 W/(m²·K)**
	Insonorisation	Jusqu'à 42 dB	Jusqu'à 32 dB
	Sécurité anti-effraction selon EN 1627 (en option)	Equipement de sécurité CR2 (en option)	Equipement de sécurité CR2 (en option)

Variantes d'huisserie
Les portes d'entrée Thermo65 et les portes d'entrée Thermo46 sont également disponibles avec une huisserie arrondie.

5 Thermo65 huisserie A3
6 Thermo46 huisserie A1


5

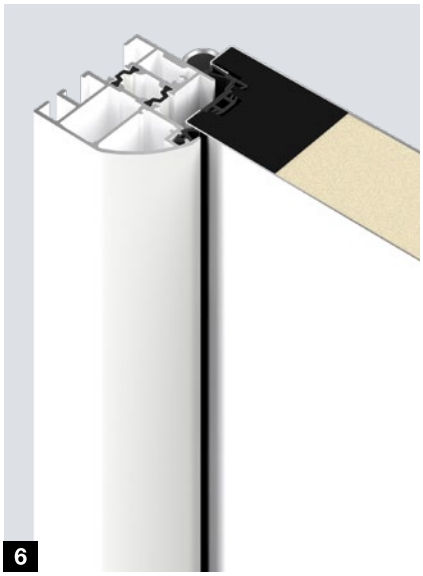
6

Sécurité CR2
Contrôlé et certifié

Portes de sécurité

Un malfaiteur occasionnel tente de fracturer la porte verrouillée en 3 minutes avec des outils simples.



Isolation acoustique
Jusqu'à 42 dB

Portes insonorisantes

Les motifs 010, 610, 640 et 650 de la porte Thermo65 peuvent être utilisés en tant que porte insonorisante. Avec le seuil de série, les portes, même avec la partie latérale en option, atteignent la classe d'insonorisation 3 (42 dB) et avec le joint de sol rétractable en option, la classe d'insonorisation 2 (37 dB). Elle offre ainsi une protection contre le bruit de la rue ainsi que contre le vent et les intempéries : c'est entre autres la porte idéale pour les entrées donnant sur un environnement bruyant.

Exclusivité Hörmann
Portes insonorisantes à rupture de pont thermique

Coupe-feu
$EI_2$30

Portes résistantes au feu

La porte résistante au feu Thermo65 motifs FS THP 010, 015, 515 et 610 résiste à un incendie durant au moins 30 minutes. C'est la solution idéale pour le passage du garage à l'habitat. Elle offre en outre une bonne isolation thermique pour cette zone sensible.

Exclusivité Hörmann
Portes résistantes au feu à rupture de pont thermique

Équipements de porte

Pour une conception de porte élégante et fonctionnelle











		Thermo65	Thermo46
1	Face intérieure pleine	●	●
2	Serrure de sécurité 5 points avec pêne à fermeture aisée		●
3	Serrure de sécurité 5 points avec pêne demi-tour	●	
	Serrure automatique avec verrouillage mécanique automatique	○	○
4	Listel de sécurité continu en aluminium	●	
5	3 points d'anti-dégondage		●
6	Paumelles 3D à rouleaux	●	●
7	Béquille intérieure en acier inoxydable	●	●
8	Rosace de sécurité	●	○
9	Cylindre profilé avec fonction de secours et de danger et 5 clés de série	●	●
10 11	Rejet d'eau bas	○	○
	Joint de sol rétractable	○	○
12	Unité de blocage mécanique	○	○

● = de série ○ = en option


4



7


10


5


8


11

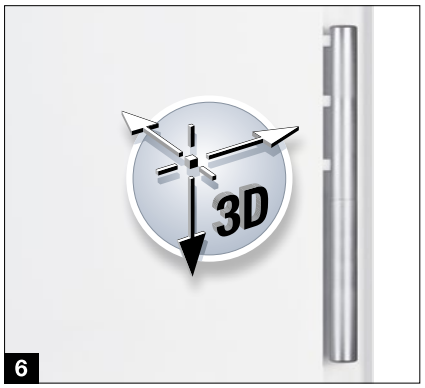

6


9


12

Joint de sol rétractable
(non illustré)
Cet équipement en option est la solution idéale pour l'étanchéité de portes d'entrée sans seuil utilisées dans les entrées accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Rejet d'eau bas
À la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau bas en aluminium blanc RAL 9006 10 ou en acier inoxydable 11 pour évacuer la pluie battante peut également être équipé ultérieurement.


12 Unité de blocage mécanique
Avec l'unité de blocage mécanique en option, il est facile de bloquer le vantail de porte en position ouverte. Ne vous préoccupez plus du fait que votre porte d'entrée puisse se refermer d'elle-même.

Cadres et vitrages

Pour plus de lumière

Cadres de vitrage pour portes











1 **cadre de vitrage en acier inoxydable**
Aspect quasi affleurant sur les faces intérieure et extérieure avec triple vitrage isolant : Thermo65 motifs 650 / 700 / 730 / 750 / 780 / 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 / 900 ainsi que Thermo46 motifs 700 / 750 / 900

2 **Cadre de vitrage en acier inoxydable black.edition**
Aspect élégant en noir foncé RAL 9005 avec triple vitrage isolant : Thermo65 motifs 700 / 730 / 750 / 780 / 810

3 **Cadre de vitrage synthétique « Roundstyle »**
Pour une vue d'ensemble moderne et harmonieuse. Pour les plaxages Decograin, dans une couleur similaire à celle du décor. Avec triple vitrage isolant : Thermo65 motif 020. Avec double vitrage isolant : Thermo46 motifs 020 / 025 / 030 / 040

4 **Cadre de vitrage synthétique « Profistyle »**
Parfaitement assorti aux motifs de porte à cassettes avec triple vitrage isolant : Thermo65 motifs 410 / 430 / 050. Avec double vitrage isolant Kathedral : Thermo46 motifs 200 / 400 / 050

5 **Sans cadre**
Aspect filigrane sans cadre de vitrage, avec triple vitrage isolant : Thermo65 motif 610 / 630 / 640


Veuillez noter que : Pour les cadres en plastique associés à des surfaces Decograin, les couleurs des cadres sont assorties à celles du décor correspondant. Les cadres eux-mêmes ne présentent pas de structure Decograin.

Vitrages pour portes, parties latérales et impostes vitrées


1


2


3


4


5


6

1 Verre dépoli

2 Verre sablé / Verre sablé avec bandes transparentes

3 Verre transparent

4 Verre Kathedral martelé fin (Thermo46 uniquement)

5 Verre noir (uniquement Thermo65)

6 Verre étamé
Avec tain du côté clair et transparence du côté sombre au côté clair (uniquement Thermo65)

Vitrage de sécurité

En matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents, les portes d'entrée Hörmann répondent aux exigences les plus strictes. La combinaison de verre de sécurité trempé à l'intérieur et de verre de sécurité feuilleté à l'extérieur assure un maximum de sécurité. En cas de bris de verre éventuel, la vitre ne vole pas en éclats et reste maintenue à l'intérieur, éliminant ainsi tout risque de blessure. En outre, ce type de verre offre une sécurité anti-effraction élevée puisqu'il limite tout accès à l'intérieur.

Poignées extérieures et béquillages

Une belle poignée pour plus de caractère

Poignées extérieures



HB 14-2
Acier inoxydable brossé, longueur de poignée : 330 mm
HB 15-1
avec éclairage LED intégré, longueur de poignée : 400 mm

HB 38-2
Acier inoxydable brossé Longueur de poignée : 1000 mm
HB 39-1
(en option avec éclairage LED intégré), longueur de poignée : 1000 mm

HB 38-2
black.edition, acier inoxydable noir profond RAL 9005 (pour Thermo65), longueur de poignée : 1000 mm

HB 38-3
Acier inoxydable brossé, longueur de la poignée : 1000 mm

HOE 600
Acier inoxydable brossé (pour Thermo65 motifs 010, 610, 640, 650, 700, 750 et 800), longueur de la poignée : 950 mm

HB 738
Acier inoxydable brossé (pour Thermo65 Motif 010, 610 640, 650, 700, 750, 800), longueur de poignée : 1703 mm

HB 738
black.edition acier inoxydable noir profond RAL 9005 (pour Thermo65 motifs 010, 610, 640, 700, 750, 800), longueur de la poignée : 1703 mm

HB 739
Acier inoxydable brossé (pour Thermo65 Motif 010, 610, 640, 650, 700, 750, 800), longueur de poignée : 1703 mm

NOUVEAU.
HB 739
black.edition acier inoxydable noir profond RAL 9005 (pour Thermo65 motifs 010, 610, 640, 650, 700, 750, 800), longueur de la poignée : 1703 mm

Barres de poussée avec éclairage LED

Pour une ouverture aisée de votre porte d'entrée, même de nuit, les barres de poussée HB 15-1 et HB 39-1 sont dotées d'un éclairage LED. Ce dernier est activé automatiquement par un détecteur de mouvement à pile intégré. Ainsi, le cylindre profilé est éclairé de façon optimale, si bien que vous pouvez ouvrir la porte de manière sûre et confortable de jour comme de nuit.



Béquillages pour l’extérieur et l’intérieur



Béquillage en acier inoxydable
type D-110



Béquillage en acier inoxydable
type D-110
black.edition en noir foncé RAL 9005
(pour Thermo65)



Garniture à bouton fixe en acier inoxydable
type D-110
avec bouton type K-160, béquille D-110



Garniture à bouton fixe en acier inoxydable
type D-110
black.edition en noir foncé RAL 9005 avec
bouton type K-160, béquille D-110



Béquillage en acier inoxydable
type D-210



Béquillage en acier inoxydable
type D-310



Béquillage en acier inoxydable
type D-510



Garniture à bouton fixe ES0 / ES1
Avec bouton (illustration ES1 en acier
inoxydable)



Béquillage ES0 / ES1
(illustration ES0 en acier inoxydable)

Serrures automatiques et équipements électriques

La sécurité d'un équipement intelligent

Serrure automatique avec verrouillage mécanique automatique
Lorsque la porte d'entrée est poussée, tous les pênes s'actionnent automatiquement, assurant ainsi un verrouillage sûr.

Serrure automatique avec moteur électrique
(pour Thermo65)
Vous avez le choix entre trois possibilités d'ouverture différentes : sans fil, Bluetooth et interphone. En outre, vous pouvez, en option, combiner cette serrure avec un lecteur d'empreinte digitale. A la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte.

Ouverture sans fil avec système radio BiSecur
Ouvrez votre porte d'entrée facilement et confortablement avec l'émetteur HSE 4 BS, le clavier à code sans fil FCT 3-1 BS ou le lecteur digital sans fil FFL 25 BS. Vous n'aurez plus besoin de penser à vos clés. A la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte.
Ouverture via Bluetooth : ouvrez votre porte encore plus confortablement par Bluetooth via votre smartphone grâce à l'application conviviale BlueSecur Hörmann.
Ouverture par l'interphone : un contact sec permet de raccorder simplement la serrure automatique à l'interphone.

Gâche électrique
(pour Thermo65 et Thermo46, non illustrée)
Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte par un commutateur intérieur, tout simplement. Si la position jour est activée, il suffit de pousser légèrement la porte de l'extérieur pour l'ouvrir.

Contact Reed / Contact sur verrou
(pour Thermo65 et Thermo46, non illustrés)
En complément à la technique du bâtiment ou à un système d'alarme et analyse indiquant que la porte est fermée (contact Reed) ou verrouillée (contact sur verrou).

Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey
(pour Thermo65 / Thermo46)
Déverrouillez votre porte d'une simple pression sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Le confortable verrouillage automatique referme votre porte de manière fiable et en toute sécurité. L'émetteur HS 5 BS en option ou le bouton-poussoir sans fil FIT 5 vous permet de vérifier aisément si votre porte est verrouillée ou non : le soir, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer jusqu'à la porte pour vous en assurer.

BiSecur

Exclusivité Hörmann

La serrure automatique avec moteur électrique et système radio BiSecur vous permet d'ouvrir sans effort votre porte d'entrée grâce à un émetteur, un clavier à code sans fil ou un lecteur digital sans fil.

Autre avantage : le même émetteur vous permet également de commander votre porte de garage et votre portail Hörmann. Ce système radio extrêmement sécurisé empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers. Tous les éléments de commande, récepteurs et motorisations sont parfaitement compatibles avec le système radio BiSecur.



Vous trouverez de plus amples informations sur les motorisation de porte et les unités centrales Smart Home dans la brochure.



Émetteur HSE 4 BS
4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus, surface structurée noire mate avec capuchons synthétiques



Clavier à code sans fil FCT 3 BS
Pour 3 fonctions, avec touches rétroéclairées, montage à encastrer ou en applique possible, boîtier synthétique laqué en gris clair RAL 7040



Lecteur d'empreinte digitale sans fil FFL 25 BS
Pour 2 fonctions, jusqu'à 25 empreintes digitales, avec clapet, montage à encastrer ou en applique possible, boîtier synthétique laqué en aluminium blanc RAL 9006





Lecteur d'empreinte digitale intégré au panneau de porte
Pose sur le panneau de porte, 20 utilisateurs maximum, certification VdS, dimensions : 24 × 52 mm, en option pour toutes les serrures automatiques avec moteur électrique



Récepteur Bluetooth
Pour utilisation avec smartphone via l'application BlueSecur Hörmann



Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey
Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles



Hörmann BlueSecur

Exclusivité Hörmann
Brevet européen

Ouvrez et fermez votre porte facilement par Bluetooth via votre smartphone. L'application BlueSecur Hörmann vous permet de verrouiller et déverrouiller votre porte d'entrée. En outre, d'autres autorisations utilisateur peuvent être transmises pour une durée déterminée ou indéterminée à d'autres smartphones, de sorte que chaque membre de la famille puisse à tout moment ouvrir la porte d'entrée.

Dimensions et données techniques

Thermo65 / Thermo46

Dimensions standard pour Thermo65*

Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie	Dimensions de passage libre huisserie
900 × 2150	920 × 2160	750 × 2055
950 × 2150	970 × 2160	800 × 2055
1150 × 2200	1170 × 2210	1000 × 2105

Dimensions standard pour Thermo46


Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie	Dimensions de passage libre huisserie
900 × 2150	920 × 2160	772 × 2066
950 × 2150	970 × 2160	822 × 2066
1150 × 2200	1170 × 2210	1022 × 2116

Dimensions hors-standards Thermo65 / Thermo46*


motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
200	875 – 1100 × 1990 – 2186
010, 020, 030, 040, 600, 700, 730, 750, 800, 810	700 – 1250 × 1875 – 2250
014, 015, 025, 050, 515, 615, 780, 860, 950	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400, 410, 430	875 – 1100 × 1875 – 2186
820, 830, 840, 850, 900	800 – 1250 × 1875 – 2250
610, 630, 640, 650	875 – 1250 × 2000 – 2250

* Pour les portes d'entrée à 2 vantaux, le vantail d'entrée est commandé en dimensions standards ou hors-standards. Le vantail semi-fixe est toujours commandé en dimensions hors-standards.


Coupe horizontale de la porte Thermo65

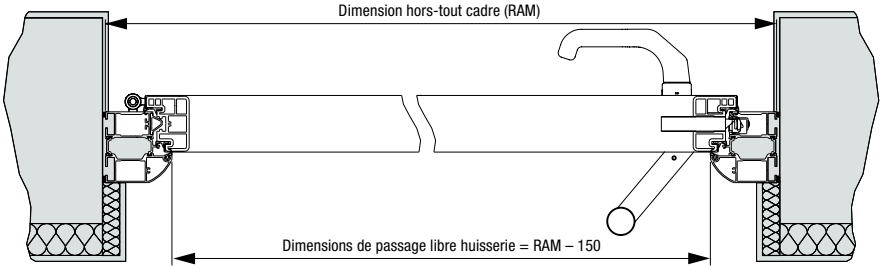


Coupe verticale de la porte Thermo65

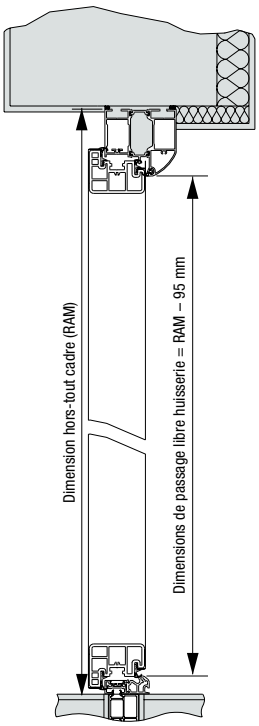


Coupe horizontale de la partie latérale Thermo65

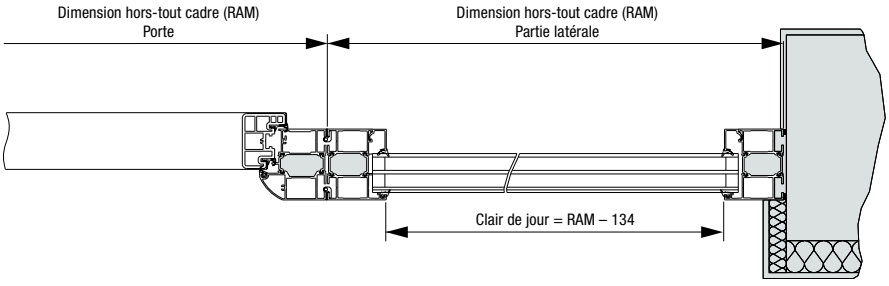


Variantes d'huisserie Thermo65




Huisserie A3




Huisserie A4




Profilé d'élargissement 25 mm



Profilé d'élargissement 50 mm



Seuil S12 standard



Seuil S11 en option

Toutes les dimensions sont en mm

Parties latérales en dimensions standard

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
Thermo65 / Thermo46	400 × 2100 400 × 2200

Parties latérales en dimensions hors-standard


Exécutions	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
Thermo46	300 – 1000* × 700 – 2250
Thermo65	300 – 1000* × 700 – 2250

* Imposte vitrée impossible avec partie fixe d'une largeur > 500 mm. Les blocs-portes avec parties latérales n'assurent aucune fonction statique. Cette dernière doit être garantie par le corps de bâtiment.


Impostes vitrées en dimensions hors-standard

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
Thermo65 / Thermo46	700 – 2250 × 300 – 500


Coupe horizontale de la porte Thermo46

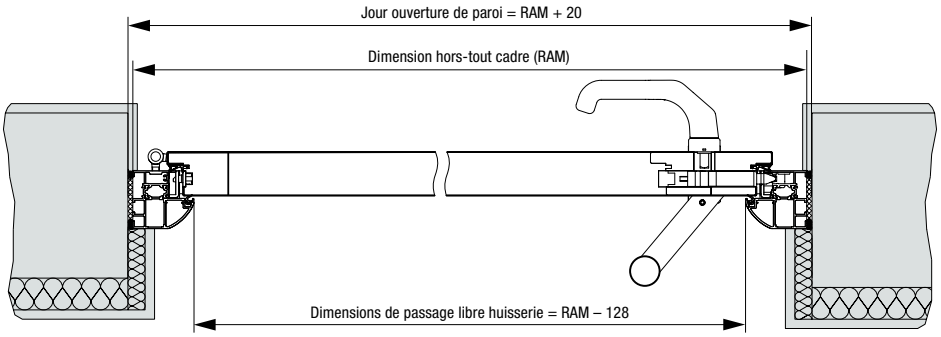


Coupe verticale de la porte Thermo46

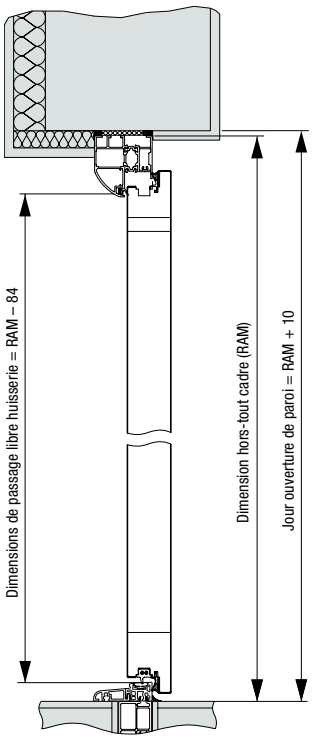

Coupe horizontale de la partie latérale Thermo46

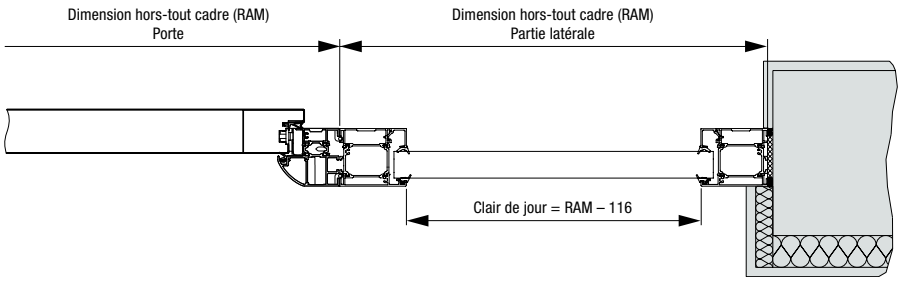

Variantes d'huisserie Thermo46

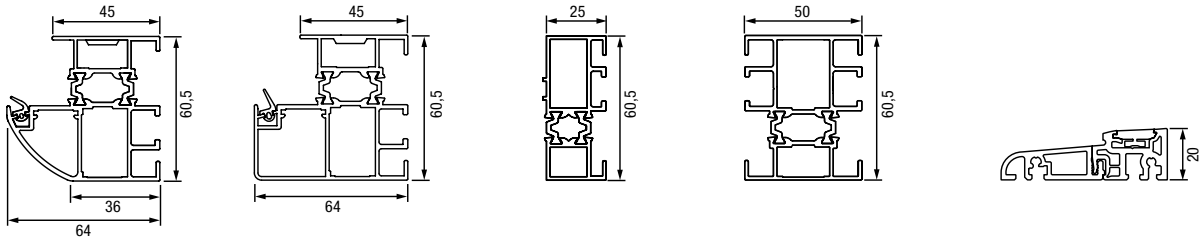

Huisserie A1 | Huisserie A2 | Profilé d'élargissement 25 mm | Profilé d'élargissement 50 mm | Seuil standard

Toutes les dimensions sont en mm

Hörmann.
Des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu empli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.



PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE RANGEMENT.







Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Mise à jour 03.2026 / Impression 08.2026 / HF 85828 FR / SAP 368224 / PDF / Impression sur du papier 100% recyclé